

Multifonctions couleur A3 intelligents

RICOH

IM C2000(A)

IM C2500(A)

✔ Imprimante ✔ Copieur ✔ Scanner ✔ Fax



Dotez-vous de technologies flexibles et évolutives qui suivent le développement de votre activité. Augmentez votre productivité et votre efficacité avec la gamme de multifonctions couleur A3 IM C2000(A)/C2500(A).

Les avantages :

- Vitesse d'impression de 20 à 25 ppm
- Panneau de commande intelligent de 10,1 pouces simple à utiliser et doté de menus intuitifs
- Options de connectivité mobile, notamment NFC, AirPrint* ou Mopria
- Augmenter le temps de fonctionnement et améliorer les performances grâce à RICOH Intelligent Support

Accédez aux mises à jour et à un ensemble de fonctionnalités, telles que la numérisation directe vers votre messagerie ou des dossiers dédiés dans le réseau, et bénéficiez des toutes dernières améliorations de sécurité et options de connectivité mobile. Nos multifonctions intelligentes s'adaptent à l'évolution croissante de vos besoins avec des technologies évolutives, sécurisées, durables et simples.

Optimisez l'utilisation de votre multifonction intelligent :

- Personnalisez les paramètres en fonction de chaque utilisateur afin qu'il accède rapidement aux applications les plus fréquemment utilisées.
- Numérisez les petits documents avec l'unité de numérisation dédiée.
- Travaillez plus efficacement avec un plus grand magasin papier.
- Mettez à jour automatiquement le firmware avec une sécurité optimale.


Les multifonctions intelligentes de Ricoh restent à jour et continuent d'être efficaces quels que soient vos besoins. Ainsi, vous accédez immédiatement et aisément aux nouvelles fonctionnalités lorsque cela est nécessaire. Avec leurs valeurs de consommation électrique basses, les multifonctions consomment moins d'énergie et réduisent les coûts d'exploitation. De plus, avec les fonctions RICOH Intelligent Support, telles que la maintenance préventive, les performances des multifonctions sont surveillées pour résoudre rapidement les incidents et réduire ainsi l'impact sur votre productivité.

Prêt à frapper un grand coup pour être plus productif ? Nos multifonctions intelligentes sont dotés d'un panneau de commande intelligent de 10,1 pouces qui améliore la productivité et la mobilité et diminue votre empreinte sur l'environnement. Bénéficiez d'une interface utilisateur qui accélère et simplifie la navigation, avec la possibilité de la personnaliser en fonction de vos besoins, en ajoutant même le logo de votre entreprise. Aidez vos services à travailler plus intelligemment en leur permettant d'accéder aux fonctions des multifonctions, de passer d'une tâche à l'autre facilement.

Tous les multifonctions intelligents fournissent :

- Un accès rapide aux outils d'aide Web via RICOH Intelligent Support
- Une interface utilisateur cohérente avec une expérience constante de votre parc Ricoh
- Intégration simple dans les solutions tierces
- Mises à jour régulières des fonctionnalités pour faire plus, mieux et plus vite

Configuration matérielle IM C2000(A) / IM C2500(A)

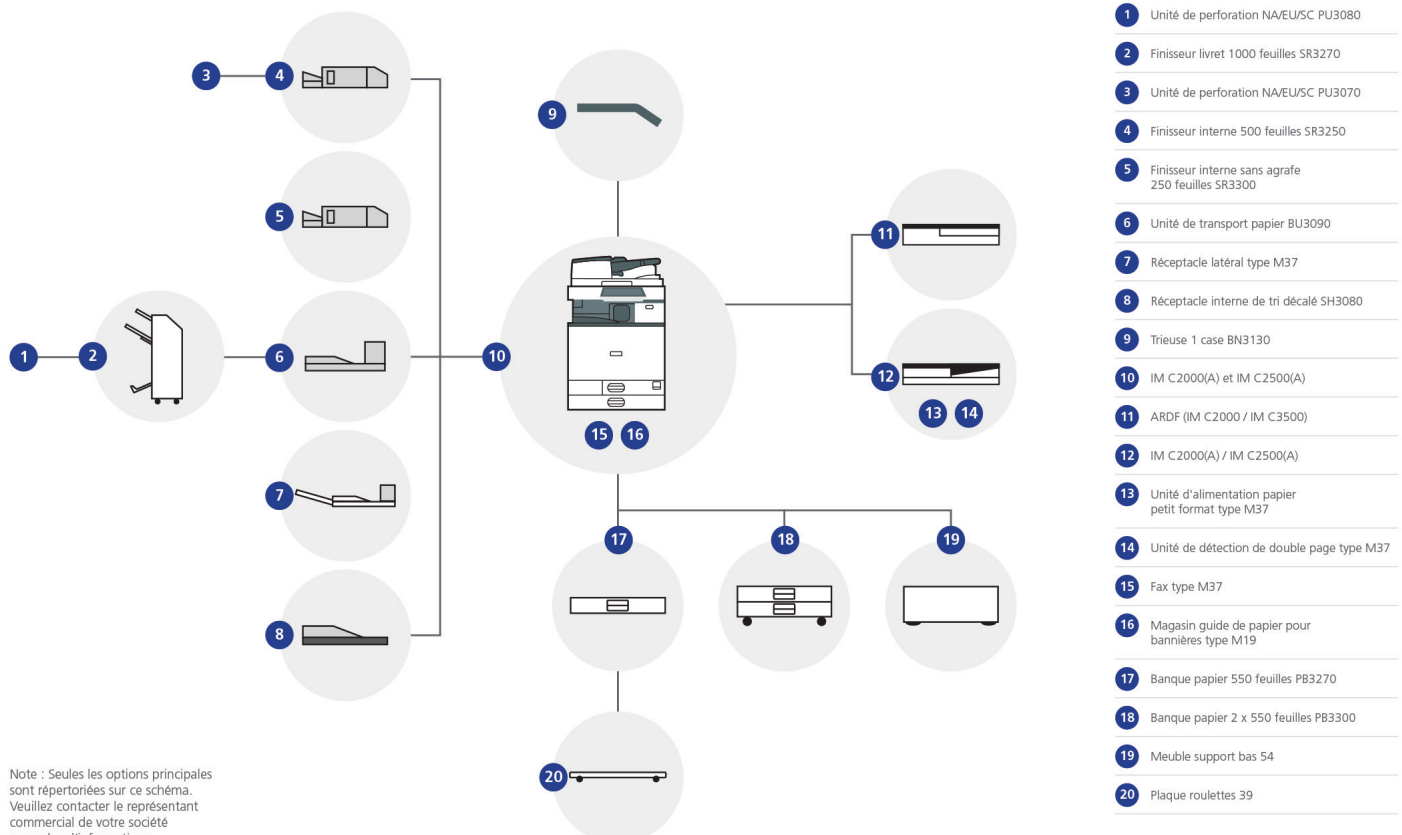

RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

Caractéristiques principales

IM C2000A		IM C2000		IM C2500A		IM C2500	
GÉNÉRALITÉS							
Temps de préchauffage				21 secondes			
Temps de sortie de la 1ère page : N/B				5,1 secondes			
Temps de sortie de la 1ère page : pleine couleur				7,4 secondes			
Vitesse de sortie en continu		20 ppm	20 ppm	25 ppm		25 ppm	
Mémoire : standard				2 GB			
Mémoire : maximum				4 GB			
Disque dur : standard				320 GB			
Disque dur : maximum				320 GB			
Capacité de l'ARDF				100 feuilles			
Capacité de l'SPDF				220 feuilles			
Poids		96,4 kg	91 kg	96,4 kg		91 kg	
Dimensions (L x P x H)		587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm		587 x 685 x 913 mm	
Source d'alimentation électrique				220 - 240 V, 50/60 Hz			
COPIEUR							
Copies multiples		Jusqu'à 999 copies					
Résolution		600 dpi					
Zoom		De 25 % à 400 % par incrément de 1 %					
IMPRIMANTE							
CPU		ApolloLake E3930 1,3 GHz					
Langage d'impression : en standard		PCL5c, PCL6, PostScript 3 (émulation), PDF Direct (émulation)					
Langage d'impression : en option		Adobe® PostScript® 3™, PictBridge, PDF Direct depuis Adobe®					
Résolution de l'impression : maximum		1 200 x 1 200 dpi					
Interface : en standard		Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B					
Interface : en option		Bidirectionnel IEEE 1284/ECP, LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC supplémentaire (2ème port)					
Possibilité d'impression mobile		Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector					
Environnements Windows®		Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016					
Environnements Mac OS		Macintosh OS X natif v10.11 ou ultérieure					
Environnements UNIX		UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX					
Environnements SAP® R/3®		SAP® S/4®					
Autres environnements		IBM iSeries					
SCANNER							
Vitesse de numérisation : ARDF		80 ipm (200/300 dpi)					
Vitesse de numérisation : SPDF		120 ipm (recto)/240 ipm (recto/verso)					
Résolution : maximum		1 200 dpi					
Méthode de compression		TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Échelle de gris					
Formats de fichier		TIFF page simple, JPEG page simple, PDF haute compression page simple, PDF-A page simple, TIFF multipage, PDF multipage, PDF haute compression multipage, PDF-A multipage					
Modes de numérisation		E-mail, Dossier, USB, Carte SD					
FAX (OPTION)							
Circuit		PSTN, PBX					
Vitesse de transmission		2 secondes					
Vitesse du modem : maximum		33,6 Kbps					
Resolution: standard		8x3,85 ligne/mm, 200x100 dpi					
Resolution: option		16x15,4 ligne/mm, 400x400 dpi					
Méthode de compression		MH, MR, MMR, JBIG					
Vitesse de numérisation		81 spm	68 spm	81 spm		68 spm	
Mémoire : standard		4 MB, (320 pages)					
Mémoire : maximum		60 MB, (4 800 pages)					
GESTION DU PAPIER							
Format papier recommandé		Magasin(s) papier standard :SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppes Magasin(s) papier en option :SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppes Bypass :SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppes, Papier de format personnalisé					
Alimentation papier : standard		1 200 feuilles					
Alimentation papier : maximum		2 300 feuilles					
Sortie papier : standard		500 feuilles					
Sortie papier : maximum		1 625 feuilles					
Grammage papier		Magasins : (60 - 300 g/m²), Bypass : (52 - 300 g/m²), Recto/Verso : (52 - 256 g/m²)					
Types de papier		Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier spécial, Papier couleur, Papier à en-tête, Papier cartonné, Papier préimprimé, Papier bond, Papier couché, Enveloppes, Papier couché, Étiquettes, OHP					

RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

Caractéristiques principales

	IM C2000A	IM C2000	IM C2500A	IM C2500
ÉCOLOGIE				
Consommation électrique : max.	moins de 1 700 W			
Consommation électrique en fonctionnement : N/B	415,9 W	415,9 W	451,5 W	451,5 W
Consommation électrique en fonctionnement : Pleine couleur	465,2 W	465,2 W	497,1 W	497,1 W
Consommation électrique : mode prêt	moins de 46,2 W			
Consommation électrique : en veille	moins de 0,55 W			
TEC	0,7 kWh	0,7 kWh	0,9 kWh	0,9 kWh

RÉCEPTACLE DE SORTIE ET OPTIONS DE FINITION

2 magasins papier de 550 feuilles	Format papier : (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammage papier : (60-300 g/m²)
1 magasin papier de 550 feuilles	Format papier : (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammage papier : (60-300 g/m²)
Finisseur livret 1000 feuilles	Format papier : (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammage papier : (52-300 g/m²), Capacité d'empilage : (1 000 feuilles), Capacité d'agrafage : (50 feuilles), Format papier pour agrafage : (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Grammage papier pour agrafage : (52-105 g/m²), Position d'agrafage : (Supérieure, Inférieure, 2 agrafes, Livret)
Finisseur interne 250 feuilles	Format papier : (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Grammage papier : (52-300 g/m²), Capacité d'empilage : (250 feuilles), Capacité d'agrafage : (5 feuilles), Format papier pour agrafage : (A3, A4, A5, B4, B5), Grammage papier pour agrafage : (64-80 g/m²), Position d'agrafage : (Supérieure)
Finisseur interne 500 feuilles	Format papier : (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Grammage papier : (52-300 g/m²), Capacité d'empilage : (500 feuilles), Capacité d'agrafage : (50 feuilles), Format papier pour agrafage : (A4, A5, B4, B5), Grammage papier pour agrafage : (52-105 g/m²), Position d'agrafage : (Supérieure, Inférieure, 2 agrafes)
Réceptacle interne de tri décalé	Capacité magasin : (250 feuilles), Format papier : (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammage papier : (52-300 g/m²)
Trieuse 1 case	Capacité magasin : (125 feuilles), Format papier : (A3, A4, A5, B3, B4), Grammage papier : (52-300 g/m²)

AUTRES OPTIONS

Unité télécopie, Interface G3, Unité de connexion fax, Unité mémoire fax, Meuble support, Plaque à roulettes, Carte VM, Unité mémoire, Réceptacle latéral, Unités de perforation, Carte d'impression directe par appareil photo, PostScript 3 authentique, Interface IEEE 1284, Interface IEEE 802.11 a/g/n, Unité de serveur du périphérique, Convertisseur de format de fichier, Unité OCR, Sécurité du disque dur renforcée, Système de sécurité des données disque dur, Unité d'alimentation papier petit format, Garde-page, Unité extension image, Poignée ADF, Support clavier externe, Unité interface compteur, Support compteur-clé, Lecteur de cartes NFC, Unité intégrée de lecteur de carte intelligente

CONSOMMABLES

Toner : noir	16 500 impressions
Toner : cyan/magenta/jaune	10 500 impressions
Taux de rendement des consommables calculés à partir d'une couverture de 5% 2p/j en A4	

*La certification Airprint sera disponible en 2019.



RICOH @Remote



BCM sa
Route du Grand Peuplier 19
7110 Strépy-Bracquegnies
Tél.0800/24006 - Fax 064/67.10.90
info@bcm-ricoh.be